




NOMBRE DEL PRODUCTO ABRAZADERA PLASTICA S/M 38 MM COLOR VERDE /
ABRAZADERA PLASTICA S/M 32 MM COLOR AMARILLO
REFERENCIA HER-000275 / HER-000277
DISTRIBUIDOR REPSAGRO

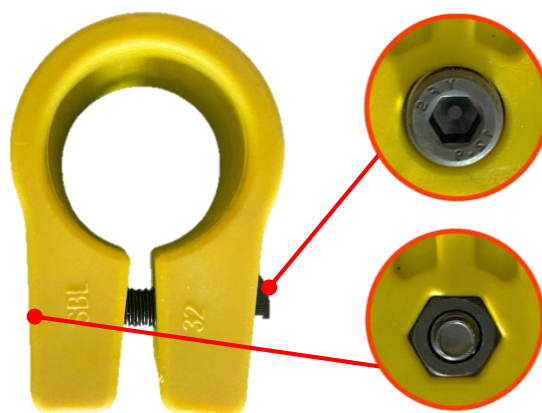

Llave hexagonal

Tornillo hexagonal

GENERAL

- **Elaborado en:** Malasia.
- **Marca:** Repsa.
- **Material:** Nailon.
- **Tipo/ Modelo:** Sin mango.
- **Dimensiones:**

Abrazadera 38mm

Alto: 7cm
Largo: 5cm
Ajuste máximo en tubo: 38mm
Peso: 68gr

Abrazadera 32mm

Alto: 6.5cm
Largo: 4.5cm
Ajuste máximo en tubo: 32mm
Peso: 66gr

- **Método de ajuste:** Llave hexagonal.
- **Color:**
38mm: Verdel.
32mm: Amarillo.

DESCRIPCIÓN

- Su forma redondeada permite rodear completamente el tubo, aportando un ajuste seguro.
- Manija de sujeción permite alinear de manera uniforme a la forma del tubo, ayudando a distribuir la fuerza de sujeción sobre el tubo que se está asegurando.
- Manija de sujeción incluye tornillo hexagonal y arandela plana.
- Su diseño proporciona una tensión uniforme en el tubo al socarlo, sujetarlo o apretarlo con la abrazadera.

- Alta resistencia química, a la corrosión y abrasión.
- Su material permite que sea aislante eléctrico, más ligera, flexible.
- Adaptable a diferentes diámetros y tipo de tubos.
- Fácil y rápida instalación, sin el uso de otras herramientas.
- Mayor rango de ajuste.
- Mayor durabilidad.
- Ajuste seguro y repetitivo.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

Instalación abrazadera en tubo telescópico

- Ranurar aproximadamente 3 - 4pulg en dos extremos del diámetro en tubo externo.
- Colocar abrazadera en tubo externo.
- Introducir tubo interno.





INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

- Ajustar abrazadera girando **llave hexagonal**, hasta que se adapte al tamaño del tubo externo.
- Asegurarse que el tubo telescópico no se mueva.

Mantenimiento

- Limpiar después de cada uso para evitar acumulación de sucio en rosca de la abrazadera.
- Lubricar rosca de la abrazadera.

CARACTERÍSTICAS

Abrazadera de ajuste rápido, utilizadas para conectar dos tubos brindando un ajuste firme, seguro que prevé movimientos indeseados durante la cosecha de palma aceitera, agricultura, construcción, fontanería, etc. Adaptable a diferentes tipos de material en tubos y soportando tuberías pesadas, delicadas y duras.

